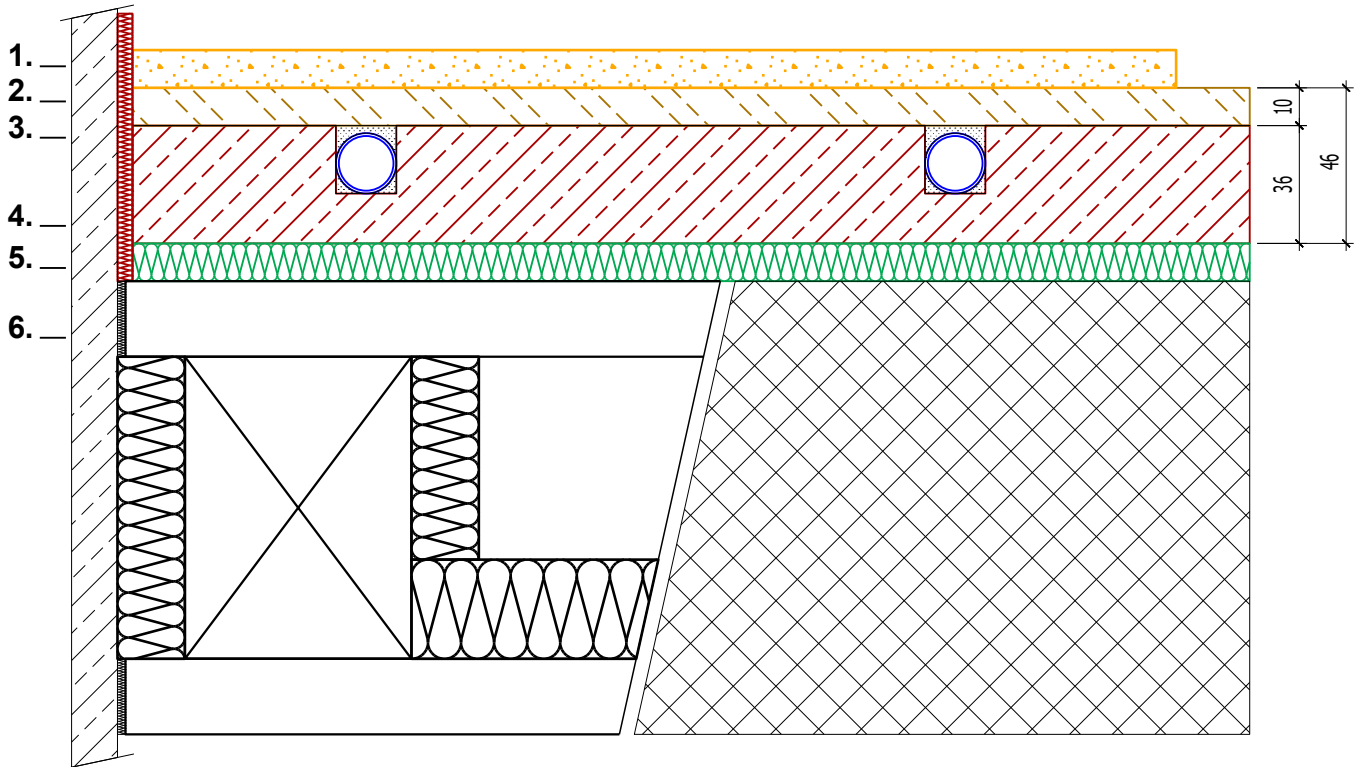


----- clevertherm.ch Schallschutzaufbau -----

Systemaufbau mit 10mm GF Deckplatte (Quarzsand Standardlösung) , 54kg/m<sup>2</sup> (Aufbau 46mm)Legende (Aufbau von oben nach unten):

1. Bodenbelag (Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich, ect.)
2. Gipsfaserdeckplatte GF 10mm, Verleimung mit clevertherm.ch Systemelement
3. clevertherm.ch Hohlräumfüllung mit Premium Systemquarzsand
4. clevertherm.ch Systemelement Typ clevertherm 36mm, schwimmend verlegt
5. Trittschalldämmung je nach Anforderung
6. Tragkonstruktion (Anforderung: vollflächig-, tragbarer- und ebener Untergrund)

\*Aufbauempfehlung für Bodenbeläge, Dämmstoffe, ect. sind zu berücksichtigen!  
Planungs- und Montageanleitung auf [www.clevertherm.ch](http://www.clevertherm.ch) als PDF Datei verfügbar!