

Ausgabe Dezember 2020



Inhaltsübersicht:

1. Technische Daten
2. Typenliste

1. Technische Daten


Elementtypen (auf Wunschmass zugeschnitten)	1000 x 1250 mm 1250 x 1500 mm 1250 x 1850 mm
Elementtypen	-Rinnenablauf mit Gefälleheizung -Rinnenablauf ohne Gefälleheizung -Wandablauf mit Gefälleheizung -Wandablauf ohne Gefälleheizung
Länge Geberit Cleanline Rinnen (können auf max. 300 mm gekürzt werden)	900 mm 1300 mm 1500 mm
Elementgewicht ohne Gefälleheizung	1000 x 1250 mm ca. 40 kg 1250 x 1500 mm ca. 60 kg 1250 x 1850 mm ca. 65 kg
Elementgewicht mit Gefälleheizung	1000 x 1250 mm ca. 55 kg 1250 x 1500 mm ca. 83 kg 1250 x 1850 mm ca. 90 kg
Elementstärke	Größen bis 1250: 38 mm ohne Gefälleheizung / 50 mm mit Gefälleheizung Größen bis 1850: 52 mm ohne Gefälleheizung / 64 mm mit Gefälleheizung
Bodenablauf	Bodenablauf Typ 65, Ablaufleistung 0.4l/s, Siphonierhöhe 30 mm* Bodenablauf Typ 90, Ablaufleistung 0.8l/s, Siphonierhöhe 50 mm
Verlegeart	Schwimmend
Einbaubereich	Anwendungsklassen A / B1 / D1, Anlehnung an DIN Norm 1055-3
Brandschutz	RF 1, kein Brandbeitrag
Heizsystem (Niedertemperatur)	Vorlauftemperatur gem. SIA Norm 253, Oberflächentemperatur max. 29° C

* Die Siphonierhöhe gem. der SN-Norm 5900 sollte mind. 50 mm betragen, damit bei niedrigem Wasserstand keine Geruchsemissionen aufkommen.



cleverdusch

Wandablauf ohne Gefälleheizung

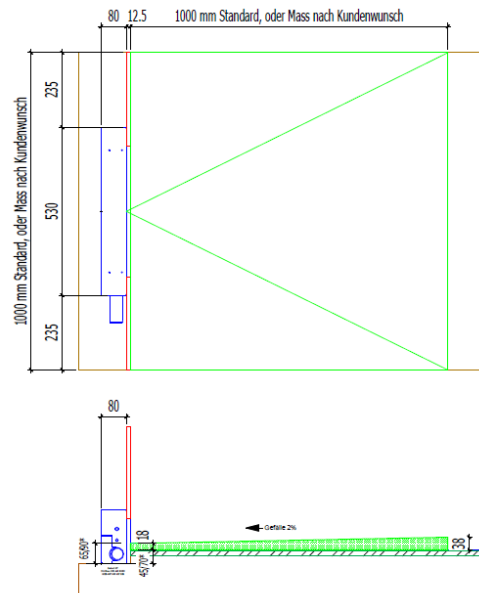


*Bodenablauf Typ 90 mit Ablaufleistung 0.8 l/s, Siphonhöhe 50mm gem. Norm DIN 5900

**Die Siphonhöhe gem. der DIN-Norm 5900 sollte mind. 50 mm betragen, damit bei niedrigem Wasserstand keine Geruchsemissionen aufkommen.

cleverdusch

Wandablauf mit Gefälleheizung

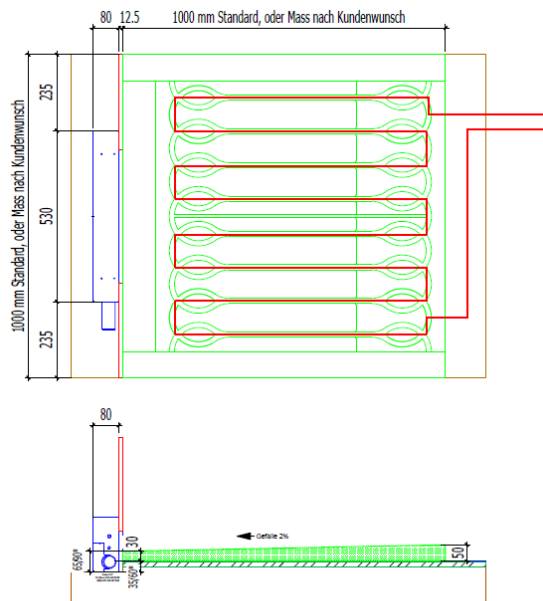

*Bodenablauf Typ 90 mit Ablaufleistung 0.8 l/s, Siphonhöhe 50mm gem. Norm DIN 5900

**Die Siphonhöhe gem. der DIN-Norm 5900 sollte mind. 50 mm betragen, damit bei niedrigem Wasserstand keine Geruchsemissionen aufkommen.

Haben Sie Fragen zur cleverdusch.ch Montage? Wir sind gerne für Sie da.

Tel. 071 / 988 30 40
info@clevertherm.ch
www.clevertherm.ch