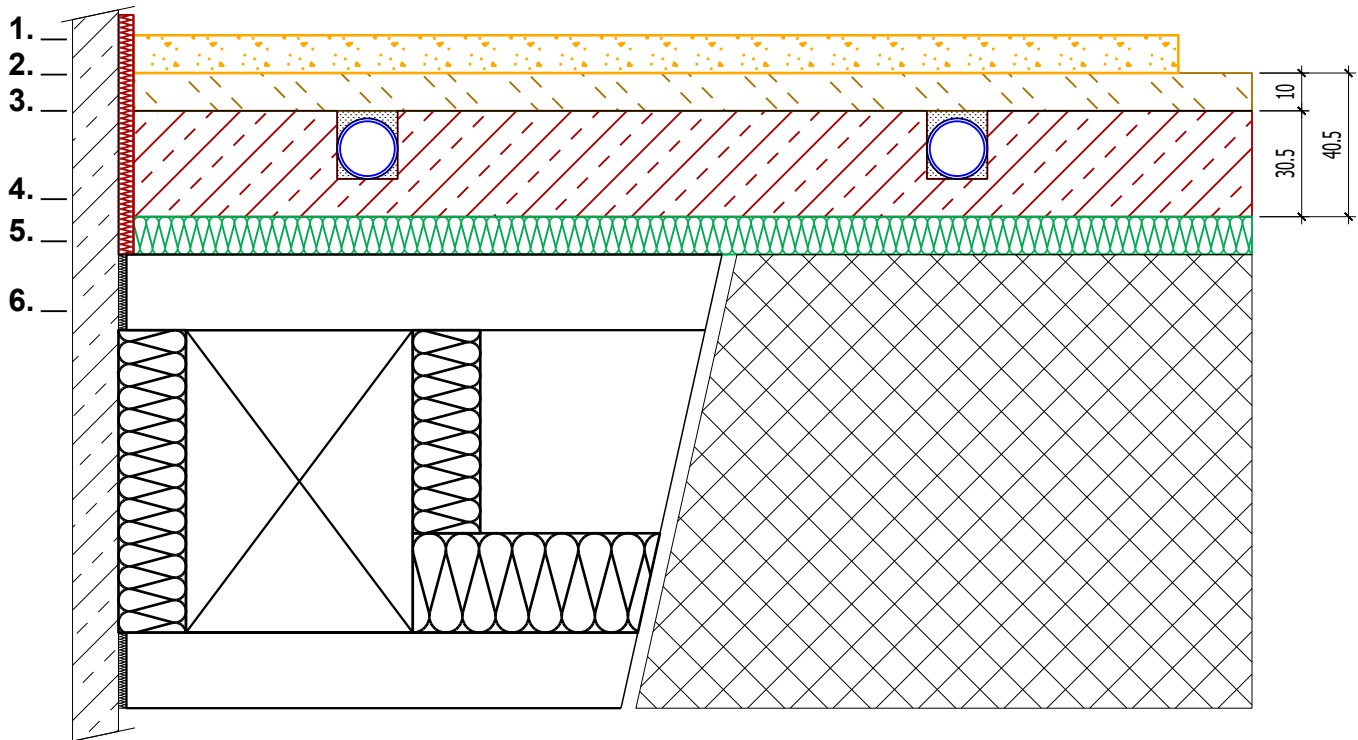


----- clevertherm.ch Standardaufbau -----

Systemaufbau mit 10mm GF Deckplatte (Quarzsand Standardlösung), 44kg/m<sup>2</sup> (Aufbau 40.5mm)Legende (Aufbau von oben nach unten):

1. Bodenbelag (Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich, ect.)
2. Gipsfaserdeckplatte GF 10mm, Verleimung mit clevertherm.ch Systemelement
3. clevertherm.ch Hohlräumfüllung mit Premium Systemquarzsand
4. clevertherm.ch Systemelement Typ clevertherm 30.5mm, schwimmend verlegt
5. Trittschalldämmung je nach Anforderung
6. Tragkonstruktion (Anforderung: vollflächig-, tragbarer- und ebener Untergrund)

\*Aufbauempfehlung für Bodenbeläge, Dämmstoffe, ect. sind zu berücksichtigen!  
Planungs- und Montageanleitung auf [www.clevertherm.ch](http://www.clevertherm.ch) als PDF Datei verfügbar!

Aufbauvariante mit 40.5mm Gesamtaufbau:

clevertherm 30.5mm mit 10mm Deckplatte und Zwischenräume mit Premium Quarzsand ausgefüllt für optimale Wärmeleitfähigkeit, trägt positiv zum Schallschutz bei (Masse)