


clevertherm 18mm Systemelement mit 12mm Kunststoff-/Alu Verbundheizrohr
Sanierungslösung mit 10mm Systemdeckplatte

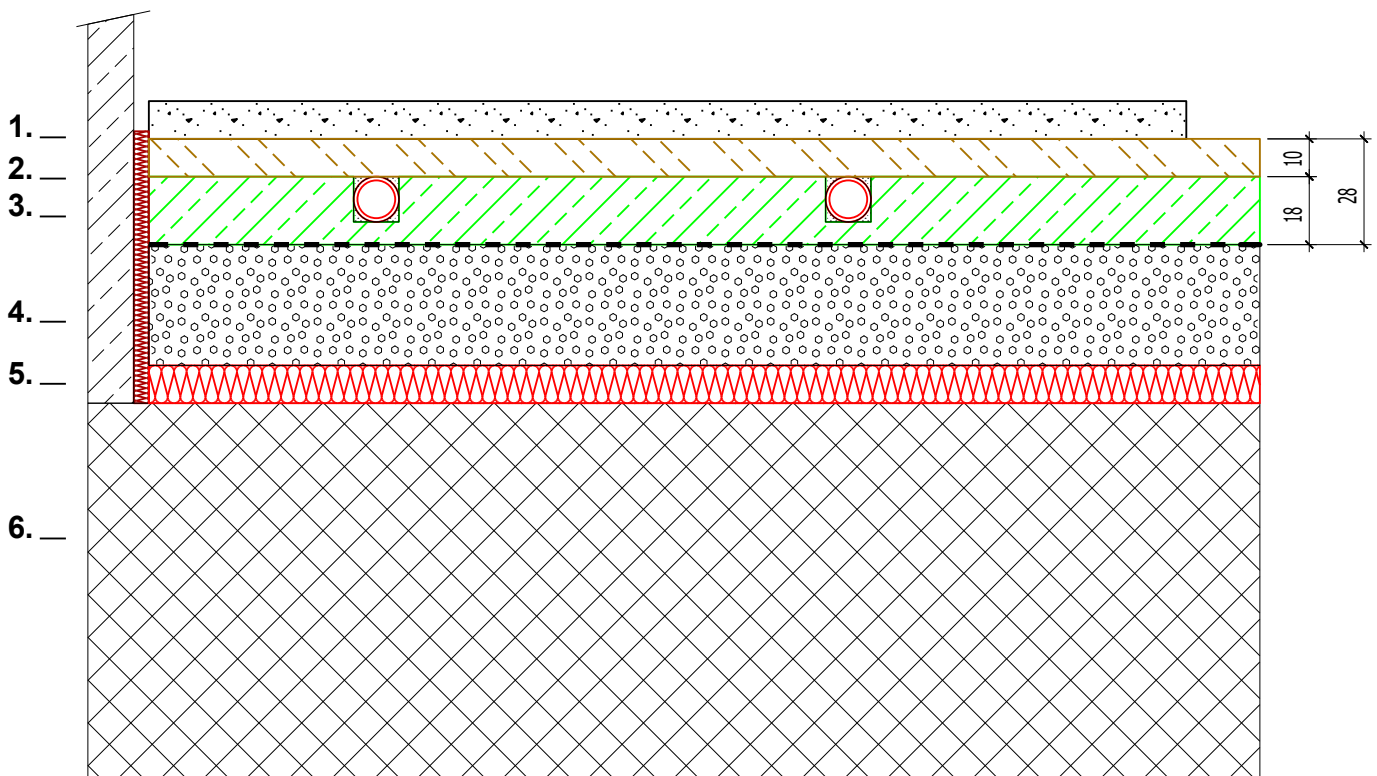

Legende (Aufbau von oben nach unten):

1. Bodenbelag (Parkett, Laminat, Teppich, PVC, Fliesen, ect.)
2. Gipsfaserdeckplatte GF 10mm, Verleimung mit clevertherm.ch Systemelement
3. clevertherm.ch Systemelement Typ clevertherm 18mm, auf best. Unterlagsboden geklebt
4. Bestehender Unterlagsboden
5. Bestehende Trittschalldämmung
6. Bestehende Tragkonstruktion Beton, Hurddecke, Holzkonstruktion, ect.

Planungs- und Montageanleitung auf www.clevertherm.ch als PDF Datei verfügbar!